

Recycling Denmark Center A/S**Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads og sorteringsplads til bygge- og anlægsaffald på ejendommen Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg, matr.nr. 1ayz, Nyborg Markjorder CVR-nr.: 45488284**

Der meddeles miljøgodkendelse for modtagelse, håndtering og oplagring af affald, på virksomhedens modtage- og sorteringsplads for jord samt bygge- og anlægsaffald beliggende på Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg.

Der vil kun blive behandlet ikke-farligt affald på modtage- og sorteringspladsen.

Virksomhedens aktiviteter på ejendommen er derfor omfattet af listepunkt K 206 som hovedaktivitet og listepunkt K 212 som biaktivitet, jf. bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Listepunkt K 206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Listepunkt K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnittet "Miljøteknisk Redegørelse".

I redegørelsen og screeningen for miljøvurdering (bilag 3) konkluderes det, at virksomhedens aktiviteter kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Kommunens afgørelse

Nyborg Kommune godkender modtage- og sorteringsplads for jord samt bygge- og anlægsaffald efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33, og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen³, på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden må være i drift alle dage hele døgnet.
5. Der må kun foregå knusning/sortering på nedknusningspladsen jf. bilag 2. Drift af neddelingsanlæg og sorteringsanlæg må foregå i perioden mandag – fredag i tidsrummet kl. 07 – 18 og på lørdage i tidsrummet kl. 07 – 14.
6. Affaldet skal ved modtagelsen kontrolleres om det stemmer overens med affaldsdeklarationen. Efter kontrollen skal affaldet straks placeres i de dertil beregnede affaldsområder jf. bilag 2. Kontrollen skal dokumenteres ved billede af det modtagne affald.
7. Affald som ved lugt eller på anden måde bærer tydelig præg af forurening må ikke modtages på pladsen.
8. Affald der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket tæt container eller på et område under tag og med tæt belægning.
10. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, håndtering og oplagring af affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Håndtering af affald der ikke er omfattet miljøgodkendelsen, jf. vilkår 9.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. F.eks. lukning af afløb.

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 lov om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

11. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsart i de angivne mængder.

Affaldsfraktioner	EAK kode	Maksimalt tilladeligt oplag	Oplagringsmåde og -sted
Klapmateriale	17 05 06	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ballast fra banespor	17 05 08	15.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Bygge- og anlægsaffald	17 09 04	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Betonbrokker	17 01 01	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mursten	17 01 02	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Tegl og keramik	17 01 03	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Asfaltbrokker og fræs	17 03 02	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Blandinger af beton mm.	17 01 07	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mineraler (sand, sten)	19 12 09	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ubenyttede støbekerner og forme	10 09 06	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Sand fra jernstøberier	10 09 12	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder	01 05 04	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder indeholdende baryt	01 05 07	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder indeholdende chlorid	17 04 07	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Jord til kartering		20.000 ton	På areal til formålet/Befæstet plads
Ren jord og sten	17 05 04	20.000 ton	På areal til formålet/Plansilo

Tabellen anfører hvilke affaldsfraktioner som skal opbevares på befæstet plads eller på befæstet plads under tag. En opbevaring på befæstet plads under tag, kan erstattes af opbevaring i tæt lukket container.

Der må ikke foretages sammenblanding af den enkelte affaldsfraktioner, som virksomheden modtager på modtage- og sorteringspladsen. Dog må blandinger neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form

12. Virksomheden må kun modtage og behandle bygge- og anlægsaffald, der er uforurenet inert affald, som f.eks. beton og tegl.

Bygge- og anlægsaffaldet må derfor f.eks. ikke indeholde isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast.

13. På modtage- og sorteringspladsen må kun opbevares jord af kategori 1 og 2 samt jord uden for kategori jf. definitionen i bekendtgørelsen om jordflytning⁴.

Den karterede jord i de 3 kategorier, skal opbevares på pladsen indenfor de anviste områder jf. bilag 2:

- Kategori 1 jord skal placeres i område for klasse 1.
- Kategori 2 jord skal placeres i område for klasse 2.
- Jord uden for kategori skal placeres på befæstet areal under tag.
- Jord til karteringspladsen skal placeres på befæstet areal.

14. Jord af kategori 1 og 2 fra et projekt/parti, må kun opbevares i 12 måneder på modtage- og sorteringspladsen, regnet fra modtagelse af sidste læs jord tilhørende jordpartiet.

Jord uden for kategori fra et projekt/parti, må kun opbevares i 3 måneder på modtage- og sorteringspladsen, regnet fra modtagelse af sidste læs jord tilhørende jordpartiet.

Såfremt opbevaringen af jordpartiet skal forlænges, skal dette accepteres skriftligt af kommunen. Virksomheden skal skriftligt anmode om forlængelse af opbevaringstiden, med beskrivelse af baggrunden for forlængelsen.

15. De enkelte jordpartier skal fra modtagelse til bortskaffelse holdes adskilte og være tydeligt mærket med nummer eller lignende og mængde, således at hvert enkelt jordparti kan identificeres i virksomhedens driftsjournal.

16. Opbrudt asfalt må opbevares på jorden. Knust/neddelt asfalt skal opbevares på befæstet plads.

17. I tilfælde af brand skal relevante brøndafløb kunne lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Lukningen kan eventuelt ske med afspærringsventiler eller rørballoner. Rørballoner skal forefindes i lagerhallen og være let tilgængelig.

Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Støj

18. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A)
I havneområdet område (Del I jf. lokalplan 222 af 2010)	70	70	70	-
I erhvervsområdet	60	60	60	-
I det offentlige område (1.O.6)	55	45	40	-
I boligområde (1.B.10)	45	40	35	50

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Områdebetegnelserne henviser til Nyborg Kommunes kommuneplan 2021.

19. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme.

Luft/lugt

20. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for modtage- og sorteringspladsens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.
22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.
23. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange afhjælpende foranstaltninger.
24. Neddelingsanlægget og sorteringsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, og lignende særlige oplagsområder, skal være i god vedligeholdelsesstand.

Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede befæstede areal, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne på området må først genoptages, når skaderne er udbedret.
26. Tank til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstuds og aftapningsordninger for motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal tank og eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. Alternativt skal tanken og tankplads placeres under tag.
27. Mindre spild af motorbrændstof/hydraulikolie skal straks opsamles sammen med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes til godkendt modtager.
28. Ved større spild af farligt affald som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.

Affald

29. Affald fra modtage- og sorteringspladsen skal bortskaffes løbende.
30. Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
31. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, skal håndteres som farligt affald.

Tilsyn og kontrol

32. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

 Støj
 Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

 Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

 Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

 Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
33. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, eller kommunen vurderer, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Egenkontrol

34. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af belægningen på de fæstede arealer og arealer med tæt belægning.

Resultatet af besigtigelse og eventuelle udbedringer, skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

35. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø.

36. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 9, og oplysning om affaldstype samt hvordan affaldet blev håndteret og bortskaffet.
- Ved modtagelse af affald, jf. vilkår 11, med undtagelse af jord, registreres dato, mængden, herkomst af affald og kopi af affaldsdeklarationen.
- Ved afhændelse af affald, jf. vilkår 11, med undtagelse af jord, registreres dato, mængde og modtager af affaldet.

37. Virksomheden skal føre journal som indeholder følgende oplysninger for hvert enkelt af de jordpartier som tilføres jordkarteringspladsen:

- Lokalitet hvor jorden er afgravet.
- Eventuel dokumentation vedrørende tilsynsmyndighedens anvisning af jorden
- Eventuel analyseresultater
- Dato for jordens modtagelse og afsendelse
- Identifikationsangivelse i henhold til vilkår 15
- Jordmængde
- Jordkategori

38. Der skal hvert år inden den 1. februar indsendes en rapport til tilsynsmyndigheden, der indeholder følgende oplysninger for hvert kvartal for det foregående kalenderår:

- Modtagne og afsendte samlede mængder af de enkelte affaldsfraktioner jf. vilkår 11.
- Oplagrede affaldsmængde af de enkelte affaldsfraktioner jf. vilkår 11. For jord skal opgørelsen være fordelt på de enkelte kategorier jf. vilkår 13.
- Eventuelle justeringer i driften, uheld m.v.

Kommunen vil efter modtagelse af den første rapport, evaluerer indholdet og behovet for fremtidig indsendelse af rapporter.

39. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Spildevandstilladelse

40. Sanitært spildevand skal afledes til Nyborg Havns spildevandsledning, som er tilsluttet den offentlige spildevandsledning. Afledningen kan ske uden særlige vilkår.

41. Overfladevand fra tagarealer tillades afledt direkte til Lindholm Havns regnvandsledning.

Virksomhedens ophør

42. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for rydning af arealer samt aflevering af virksomhedens affald.

Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør registreret i Affaldsregistret. I regulativet er der bl.a. sat krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med regulativets retningslinjer.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse⁵. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere⁶.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

⁵ jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven

⁶ jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁷. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Aktivitet er omfattet af bekendtgørelsen om miljøvurdering af konkrete projekter⁸, jf. bilag 2 pkt. 11b "Anlæg for bortskaffelse af affald".

Kommunen har udført en screeningen for miljøvurdering af aktiviteten. Screeningen fremgår af bilag 3. Ifølge screeningen vil aktiviteten ikke påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport). Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelsen. Afgørelsen annonceres samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over tillægsgodkendelsen og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering⁹, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over miljøgodkendelsen og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 11. juni 2025. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest onsdag den 9. juli 2025, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁹ jf. § 58 stk. 1 pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning (Planloven)

klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Venlig hilsen

Christian Bang Korsgaard,
leder f. Miljø og Byggesag

/


Per Jürgensen
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-post: sesyd@sst.dk
- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, e-post mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk
- ADP A/S, Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg

Bilag 1

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

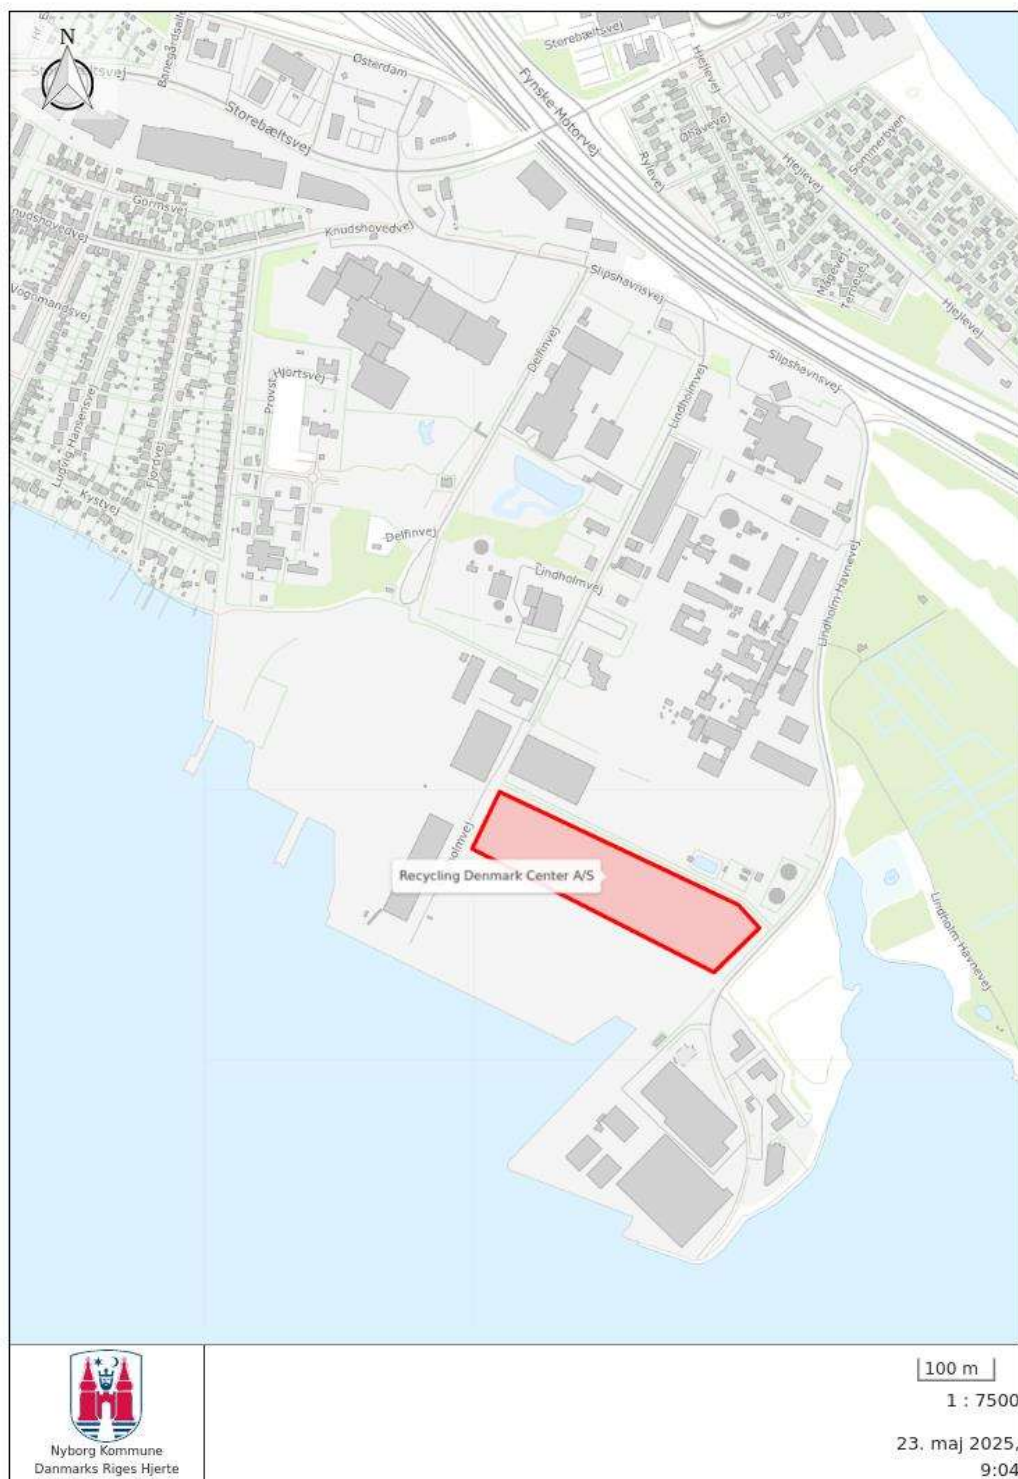

Bilag 2

Virksomhedens indretning

